





Model ARM-600

## 簡易酸性雨計測装置

# 計測データ

### 1. 桁転倒毎(雨量0.5mm)の置換特性

模擬雨水A(導電率 $30\ \mu\text{S}/\text{cm}$ , pH7.1)から模擬雨水B(導電率 $72\ \mu\text{S}/\text{cm}$ , pH4.0)に置換した時および、その逆に置換したときのpHおよび導電率指示値の追従性

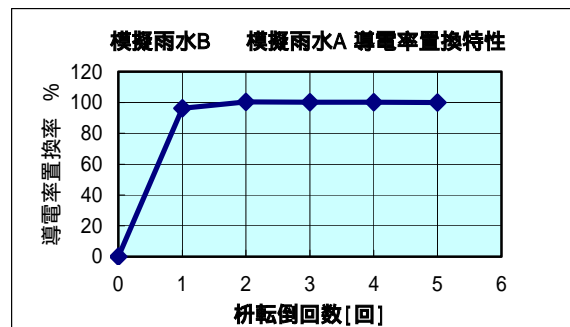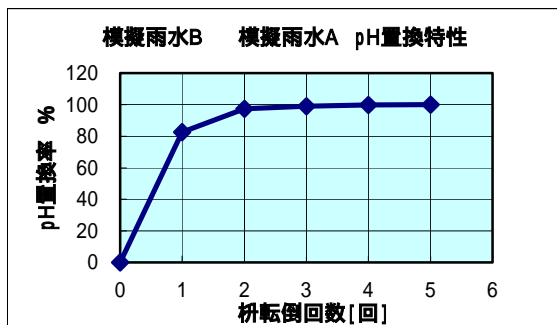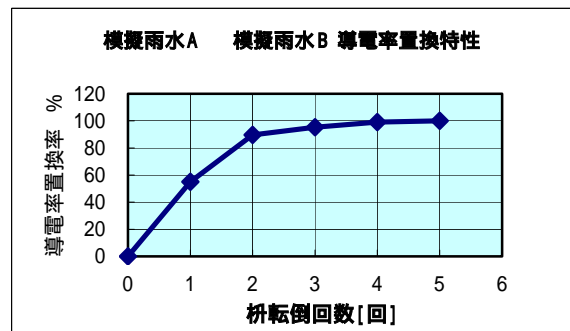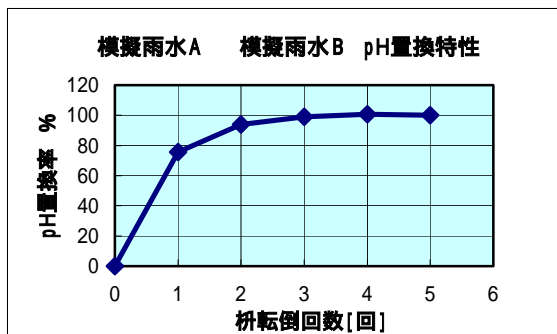

### 2. 降雨始めからのpHおよび導電率指示変化

